

SÉCHOIR INDUSTRIEL XCONTROL FLEX

DX
GAMME

DX13/13

2X13KG
2X30LB

DX20/20

2X20KG
2X45LB



PLATFORME XCONTROL FLEX


- Écran tactile couleur de 7" (5" sur les séchoirs double)
- Instructions claires et détaillées disponibles en 34 langues
- Programmation machine et données de performance accessibles via le cloud. Accès à distance aux données de la machine en temps réel sur un appareil mobile
- 5 programmes + 2 personnalisations pour la laverie, et jusqu'à 99 cycles pour la collectivité
- Programmation avancée pour les programmes de la collectivité
- Compte à rebours du temps restant
- Mises à jour en temps réel

CARACTÉRISTIQUES

- Double capacité pour la même empreinte au sol
- Chauffage gaz, électrique et vapeur (DX13/13)
- Chauffage gaz (DX20/20)
- Large porte pour charger et décharger facilement (DX 13/13 Ø 57cm, DX 20/20 Ø 68cm)
- Tambour en acier galvanisé
- Flux d'air axial
- Large filtre à poussière
- Séchage automatique Autodry pour la collectivité
- Contrôle le taux d'humidité résiduelle, Sensodry+ option pour la collectivité,
- Tambour en acier inoxydable
- Façade en acier inoxydable avec porte peinte en noir
- Panneaux latéraux peints en gris
- Version monnayeur
- Tambour inversant
- Système anti-feu SafeTech™ version collectivité seulement



DISPONIBLE
POUR LAVERIE
LIBRE-SERVICE



VERSION
COLONNE



UTILISATION
INTUITIVE



SafeTech™


Autodry

senso.dry+


GET AHEAD IN LAUNDRY

TYPE		DX13/13	DX20/20
CAPACITÉ			
Capacité	kg	2x13	2x20
Volume du tambour	l	2x300	2x420
Dimensions du tambour	mm	Ø 762	Ø 838
FLUX D'AIR			
Flux d'air	l/s	380	570
ÉVAPORATION MOYENNE			
Chauffage gaz	g/min	294	385
Chauffage électrique	g/min	258	-
MOTEUR			
Soufflerie	kW	2x0,4	2x0,4
Entraînement	kW	2x0,2	2x0,4
CHAUFFAGE GAZ			
Puissance (par tambour)	kW	21,4	27,8
Puissance (par tambour)	kBTU/h	73	95
Tension électrique		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Raccordement gaz	NPT	½"	½"
CHAUFFAGE VAPEUR			
Vapeur haute pression 6,9 bar (par tambour)	kW kBTU/h	25,03 85,4	- -
Tension électrique		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz 3x380-415V/50-60Hz	
Raccordement vapeur	NPT	¾"	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Puissance (par tambour)	kW	21	-
Tension électrique		3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz	
ÉVACUATION			
	Ø /mm	1x200	1x250
DIMENSIONS			
HxLxP	mm	1940x800x1090	2065x875x1235
Poids net (E, G, S)	kg	300, 260, 275	- , 320, -
DONNÉES DE TRANSPORT			
Emballé (carrosserie) HxLxP	mm	2030x830x1190	2160x900x1370
Poids brut (carrosserie) E, G, S	kg	300, 270, 290	- , 340, -
Emballé (caisse) HxLxP	mm	2210x900x1270	2210x1020x1520
Poids brut (caisse E, G, S)	kg	360, 330, 350	- , 420, -

Côté DX 13/13 20/20

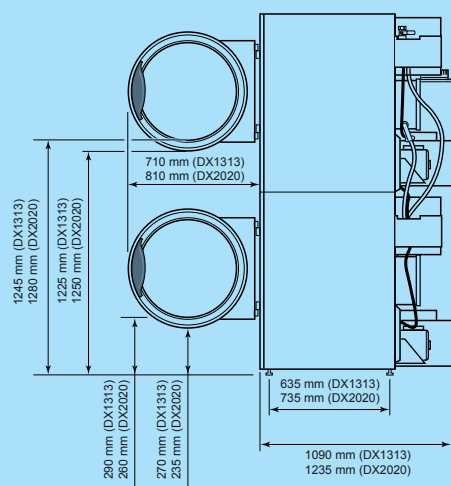

Arrière DX 13/13 20/20

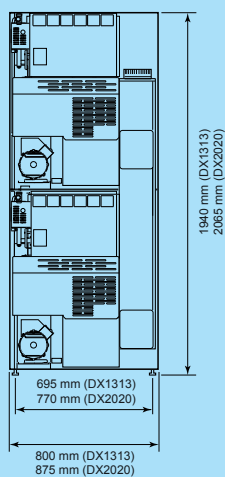

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails de photos ne sont données qu'à titre indicatifs et sans engagements de notre part.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

